



# AUMARK E 2.9 TON



\*Fotos referenciales para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar.

[www.maxdrive.com.ec](http://www.maxdrive.com.ec)

Con el respaldo de:



# AUMARK E 2.9 TON

Marca	
Modelo	BJ493ZLQ3
Tipo	Diésel Turbo Intercooler
Cilindrada (CC)	2771
Potencia máxima (Hp/rpm)	110 / 3200
Torque máximo (Nm/rpm)	280 / 1700 - 2000
Control de emisiones	Euro III
Sistema de inyección	Common Rail/Bosch

TRANSMISIÓN	
Marca	WLY
Modelo	5G32
No. de marchas	F5 / R1
Relaciones	1:5.595 2:2.848 3:1.691 4:1 5:0.794 R:5.347
Relación final Cono/Corona	5.714
Tracción	4x2 llanta simple posterior

EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco seco, reforzado marca VALEO

FRENOS	
Freno de servicio	Tipo hidráulicos con ABS
Freno de parqueo	Zapata al cardan
Freno auxiliar	Ahogador al escape accionado eléctricamente

SUSPENSIÓN	
Delantera	Hojas de resorte en eje rígido / 3
Posterior	Hojas de resorte doble / 5+2

EJE FRONTAL	
Tipo	Eje rígido
Carga nominal (Kg)	2400

EJE POSTERIOR	
Tipo	Totalmente Flotante
Carga nominal (kg)	3000


DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica - bolas recirculantes

LLANTAS	
Medidas	205 / 75R17.5
Cantidad	4+1

TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (gl) / material	21 gls / aluminio

SISTEMA ELÉCTRICO	
Voltaje nominal	12V
No. baterías	1
Especificaciones baterías	120AH

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO	
Calefacción	Si
Aire acondicionado	Si
Radio USB+SD	Si
Vidrios eléctricos	Si
Bloqueo central	Si
Apoyabrazos central con portavasos y objetos	Si
Luces con regulación de altura	Si
Cierre de vidrios eléctricos desde mando de llave	Si
Control crucero	Si

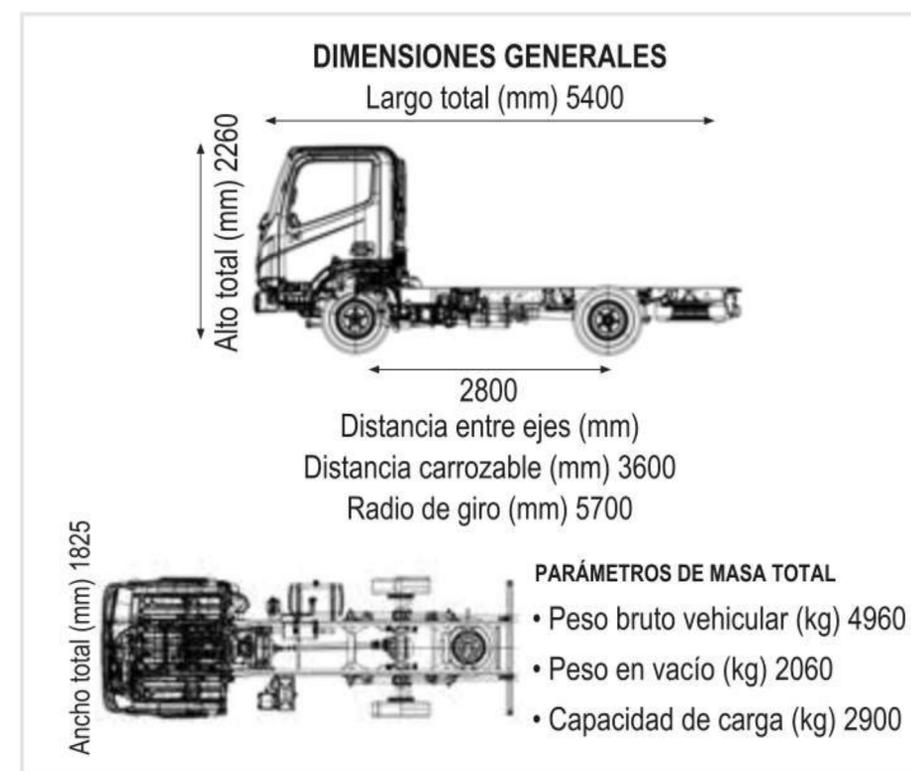

☎ 1800 MAXDRI (629374) / +593 25101092

📍 **QUITO Matriz:** Av. Galo Plaza Lasso y de Los Aceitunos E1-25

**GUAYAQUIL:** Vía al Puente Alterno Norte Km 14 ½



Panel Multifunción



Chasis Reforzado



Vidrios eléctricos

