



FOTON

# AUMARK

## 4.5 TON



\*Fotos referenciales para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar.

[www.maxdrive.com.ec](http://www.maxdrive.com.ec)

Con el respaldo de:



# A U M A R K 4.5 T O N

## MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	ISF2.8s3148T
Tipo	4 cilindros - inyección directa
Cilindrada (CC)	2780
Potencia máxima (Hp/rpm)	147,5 / 3200
Torque máximo (Nm/rpm)	360 / 1800 - 2700
Control de emisiones	Euro 3
Sistema de Inyección	Inyección por riel común / Bosch

## TRANSMISIÓN

Marca ZF
Modelo 5S368
No. de marchas 5 + 1
Relaciones 5.762/2.922/1.638/1.000/0.782/R:5.149
Relación final Cono/Corona (mm) 4,875
Tracción 4x2

## EMBRAGUE

Tipo Simple, Tipo seco - diafragma de resorte
Diámetro de disco (mm) 308

## FRENOS

Frenos de servicio	ABS+EBD, 100% aire WABCO
Frenos de parqueo	Corte de aire
Freno auxiliar	Freno de escape

## SUSPENSIÓN

Delantera Ballestas (3), amortiguadores y barra estabilizadora
Posterior Ballestas (7+6), amortiguadores y barra estabilizadora

## EJE FRONTAL

Tipo Eje Rígido
Carga nominal (ton) 2,4

## EJE POSTERIOR

Modelo totalmente flotante
Carga nominal (ton) 4,6

Cantidad 6+1

## TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad (Gnc) / material 22 / Aluminio


Voltaje nominal 12 V

Especificaciones baterías 80 A.H

## CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

acondicionado	Si
Radio USB + AUX	Si
Vidrios eléctricos	Si
Bloqueo central	Si
Control crucero	Si
Luces con regulación de altura	Si
Volante ajustable profundidad y altura	Si
Toma de fuerza botón PTO	Si

## DIMENSIONES GENERALES Y PESOS

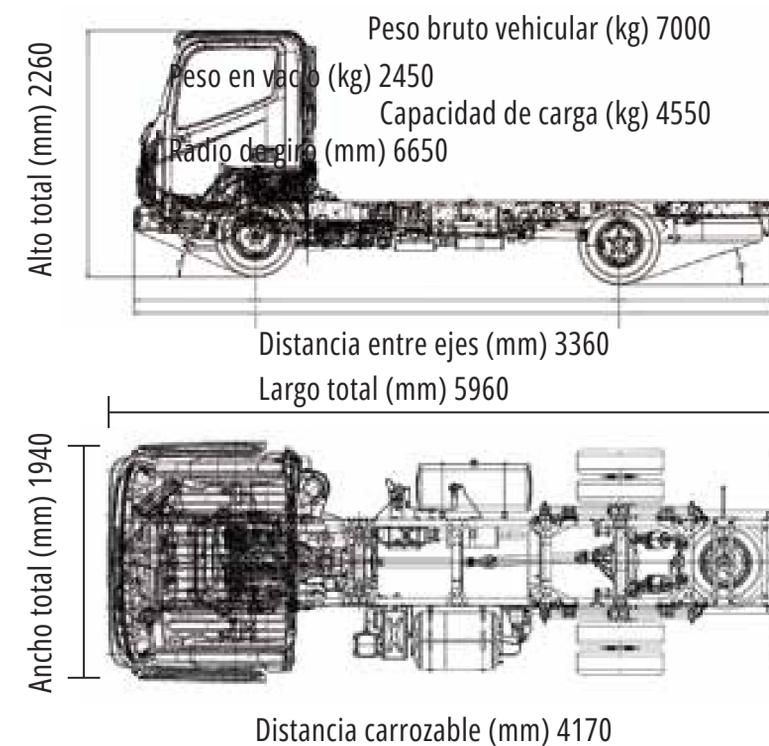

1800 MAXDRI (629374) / +593 25101092

QUITO Matriz: Av. Galo Plaza Lasso y de Los Aceitunos E1-25

GUAYAQUIL: Vía al Puente Alterno Norte Km 14 ½



Motor Cummins



Freno de motor + Retardador



Caja Manual

